


# L-образный опорный поручень, полированная сталь, в. 750 мм

Арт. 5070DP2

Ультраполированная нержавеющая сталь, правосторонняя модель

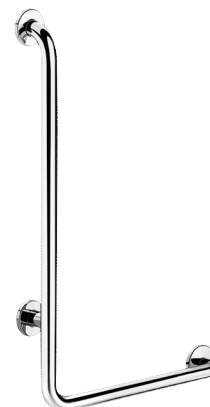

## ОПИСАНИЕ

L-образный опорный поручень, полированная сталь, в. 750 мм - Арт. 5070DP2

L-образный опорный поручень Ø 32, для МГН. Правосторонняя модель. Использование для удержания равновесия и безопасного перемещения в душе или ванной.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Размеры : 750 x 450 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").

Расстояние от поручня до стены 40 мм: минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, нержавеющая сталь 304, Ø 72.

Плата и крышка из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Нержавеющая сталь 304 : против роста бактерий



Протестировано на вес более 200 кг





Расстояние 40 мм: минимальное пространство



Ультраполированная: простота чистки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L-образный опорный поручень, полированная сталь, в. 750 мм - Арт. 5070DP2

|                     |   |
|---------------------|---|
| Высота              | 750 мм  |
| Длина               | 450 мм  |
| Диаметр             | Ø 32  |
| Расстояние от стены | 40 мм   |
| Покрытие            | Ультраполированная нержавеющая сталь 304  |
| Стандарты           |  |
| Гарантия            |  |

