

# Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. Н9600

Смеситель с последовательным открытием В.85 Д.120

## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. Н9600

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM, монтаж на поверхность.

Смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.

Прямой излив В.85. Д.120, оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие возможности смешения горячей и холодной воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8" поставляются с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

Также доступна модель с медными трубками.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. Н9600

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM монокомандный, Securitouch
Высота падения	85 мм
Длина излива	120 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды




Гигиеничность: без обратных клапанов на входах



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность



Безопасность: антиожоговая защита Securitouch

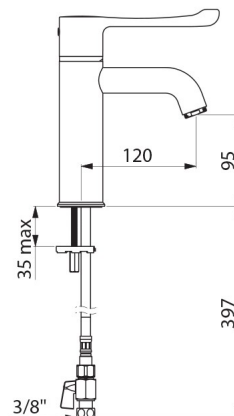

---

Стандарты



---

Гарантия

