

## Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP

Арт. 20871Т3

Поворотный съемный излив, высота 300, длина 180

### ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871Т3

Сенсорный смеситель для раковины с высоким поворотным съемным изливом BIOCLIP, высота 300.  
Поставляется с 1 съемным перерабатываемым изливом из Хостаформа®, длина 180, Ø 22.  
Независимый электронный блок IP65.  
Питание от сети с трансформатором 230/12V.  
Базовый расход 7 л/мин при давлении 3 бара.  
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).  
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для предотвращения стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования).  
Возможность проведения термической обработки.  
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.  
Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.  
Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами М3/8".  
Электроклапаны над смесительной камерой.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Возможны 2 режима работы :  
- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;  
- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.  
Гарантия 30 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871Т3

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота	420 мм
Высота падения	300 мм
Длина излива	180 мм
Расход	7 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь



### ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое опорожнение как защита от бактерий




Излив BIOCLIP для чистки и удаления налета



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Порционная подача воды

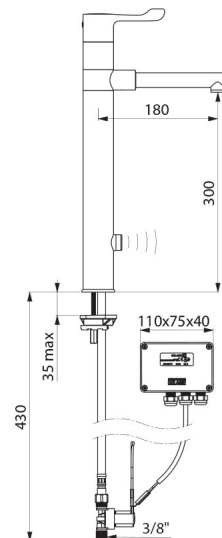

---

Стандарты



---

Гарантия

