


# Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС со съемным изливом BIOCLIP

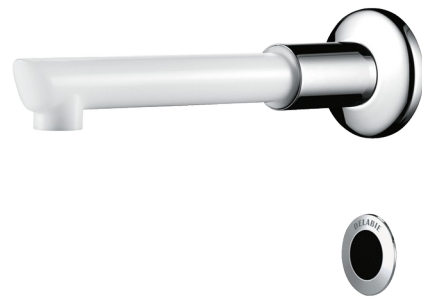

Арт. 20801T2

Настенный кран со съемным изливом

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20801T2

Настенный сенсорный кран с изливом BIOCLIP для крепления на панель 20 мм.

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12V.

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара.

Поставляется с 1 съемным изливом из Хостаформа®, длина 180, Ø 22.

Излив и основание с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для препятствия стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования).

Электроклапан 12V М3/8" и фильтрующая прокладка.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Основание из хромированной латуни Ø 60 и независимая ячейка для детекции с установкой на стену.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Электроклапаны над смесительной камерой.

Возможны 2 режима работы :

- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;

- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20801T2

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	188 мм
Расход	4 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS CE
Гарантия	30 лет

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое опорожнение как защита от бактерий



Излив BIOCLIP для чистки и удаления налета



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Инфракрасная детекция без контакта с руками

