

Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT



Арт. 731200

Для смешанной воды от 32 до 42°C

ОПИСАНИЕ

Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT - Арт. 731200

Центральный термостатический смеситель для смешанной воды от 32 до 42°C :

Антиожоговая безопасность.

Регулирование колебаний температуры.

Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без демонтажа механизма.

Термическая обработка без специального рычага (нажимная кнопка на вентиле).

Сменный картридж с автоматической ячейкой.

Корпус из высокопрочной хромированной латуни.

Максимальная температура горячей воды: 85°C.

Разница горячая вода / смешанная вода: минимум 15°C.

Разница давления на входах: максимум 1 бар

(рекомендовано 0,5 бар).

Минимальное / максимальное давление: от 1 до 10 бар

(рекомендовано от 1 до 5 бар).

Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).

Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).

Для выхода, направленного вниз: отвинтить / поменять местами заглушку вверх и коннектор на выходе смешанной воды вниз.

Стопор ограничения максимальной температуры, регулируемый при установке.



Снижение температуры горячей водопроводной воды на выходе снижает риск получения ожогов.

55 л/мин - 3/4".

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT - Арт. 731200

Соединение	M3/4"
Технология	Термостатический
Высота	81 мм
Глубина	18 мм
Длина	120 мм
Расход	55 л/мин
Стандарты	ACS  

ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при отключении холодной воды




Стабильность температуры



Доступные фильтры и обратные клапаны



Термоактивная ячейка

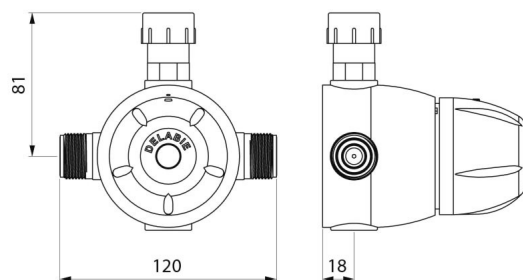

Гарантия

30
ЛЕТ
Гарантия
