


Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 1

Арт. 761627

Порционный

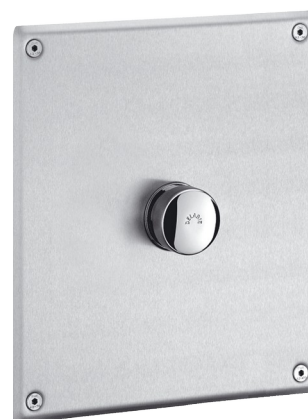

ОПИСАНИЕ

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 1 - Арт. 761627

Порционный кран для прямого слива встраиваемый :
Пластина из матовой нержавеющей стали 220 x 170 мм.
Многовариантный блок для встраивания.
Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Предотвращение обратного потока воды.

Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.

Корпус из цельной хромированной латуни и хромированная нажимная кнопка.

Прямое подключение М3/4".

Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø 26/32.




Базовый расход : 1 л/сек.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого слива ТЕМПОFLUX 1 - Арт. 761627

Соединение	3/4"
Высота	220 мм
Ширина	170 мм
Стандарты	 
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА



Прямой слив : отсутствие застоя воды



Встраиваемая установка в стену



Интенсивный слив, мгновенная готовность



Прямой слив исключает риск протечек

