

# Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. H9600610

Смеситель с последовательным открытием, в. 85 мм, д.120 мм

## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. H9600610

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием, монтаж на поверхность. Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот). Защита от ожогов Securitouch.

Последовательный: открытие и закрытие с холодной воды. Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды. Отсутствие обратных клапанов на входах.

Прямой излив в.85 мм, д.120 мм., оснащенный гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.

Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).

Регулируемый расход до 7 л/мин.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.146.

Без донного клапана и слива.

Соединительные медные трубки поставляются вместе с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.

Также доступен в версии с гибкими шлангами PEX.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. H9600610

Соединение	M1/2" Ø 15 мм
Технология	SECURITHERM, Securitouch
Высота	178 мм
Высота падения	85 мм
Длина излива	120 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Отсутствие обратных клапанов на входах




SECURITHERM: Антиожоговая безопасность



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды



Антиожоговая защита Securitouch

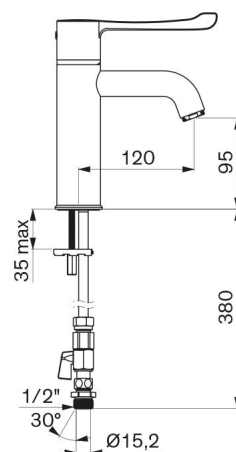

---

Стандарты



---

Гарантия

