

Терmostатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. H9600610

Смеситель с последовательным открытием, в. 85 мм, д. 120 мм



ОПИСАНИЕ

Терmostатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. **H9600610**

Терmostатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием, монтаж на поверхность.
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).
Задита от ожогов Securitouch.
Последовательный: открытие и закрытие с холодной воды.
Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.
Отсутствие обратных клапанов на входах.
Прямой излив в.85 мм, д.120 мм., оснащенный гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.
Терmostатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для регулирования расхода и температуры.
Температура холодной воды регулируется до 40°C.
Возможность проведения термической и химической обработки.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).
Регулируемый расход до 7 л/мин.
Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.146.
Без донного клапана и слива.
Соединительные медные трубы поставляются вместе с запорными вентилями из хромированной латуни.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Гарантия 30 лет.
Также доступен в версии с гибкими шлангами PEX.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Терmostатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. **H9600610**

Соединение	M1/2" Ø 15 мм
Технология	SECURITHERM, Securitouch
Высота	178 мм
Высота падения	85 мм
Длина излива	120 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Отсутствие обратных клапанов на входах
-  SECURITHERM: Антиожоговая безопасность
-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды
-  Антиожоговая защита Securitouch

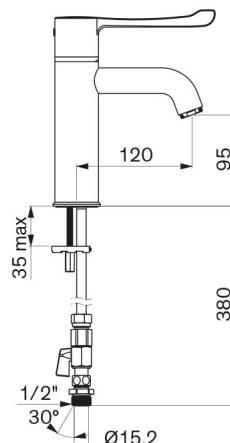

Покрытие

Хромированная латунь

Стандарты



Гарантия

