Смеситель для раковины с балансировкой давления

Арт. 2445LEPS

Смеситель с поворотным изливом д.200, гигиенический рычаг д.150

ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления - Арт. 2445LEPS

Настенный смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления.
Настенный смеситель с плоским поворотным изливом снизу д.200, гигиенический регулятор струи адаптирован под установку фильтра BIOFIL.
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды сокращается в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).
Постоянная температура воды, вне зависимости от перепадов давления и расхода воды в сети.
Антиожоговая термозащита Securitouch.
Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и ограничителем максимальной температуры.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.
Расход ограничен до 5 л/мин.
Корпус из хромированной латуни.
Управление гигиеническим рычагом д.150.
Смеситель оснащен стандартными эксцентрическими коннекторами M1/2" M3/4".
Рекомендованная высота установки : 110-200 мм над поверхностью.
Механический смеситель с балансировкой давления особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.
Смеситель на одно отверстие адаптирован для МГН.
Гарантия на смеситель 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- EP : сокращение расхода ГВ при перекрытии ХВ
- Securitouch : антиожоговая термозащита
- EP : против перепадов давления
- Гладкая внутренняя поверхность против бактерий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления - Арт. 2445LEPS
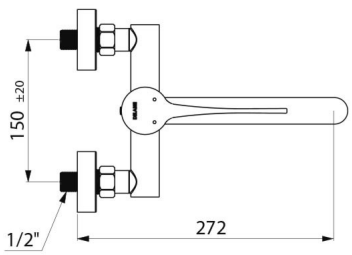
Соединение	M1/2"
Технология	Смеситель SECURITHERM EP, Securitouch
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS WRAS
Гарантия	30 лет