

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP

Арт. Н9611

Смеситель с последовательным открытием и съемным изливом, на стену



ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. Н9611

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP. Поставляется с 2 изливами из нержавеющей стали, д.136мм. Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Последовательное открытие и закрытие с холодной воды.

Отсутствие риска смешения горячей и холодной воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).

Расход ограничен до 7 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом, д.146.

Смеситель с межосью 150 мм, поставляется с эксцентрическими

коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА , М1/2" М3/4" , адаптирован для

медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. Н9611

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM BIOCLIP Securitouch, последовательное открытие
Глубина	201 мм
Длина излива	136 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS    

ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное открытие/закрытие с холодной воды




Отсутствие обратных клапанов на подводах воды



Съемный излив: сокращение бактериальных ниш



SECURITHERM : антиожоговая безопасность

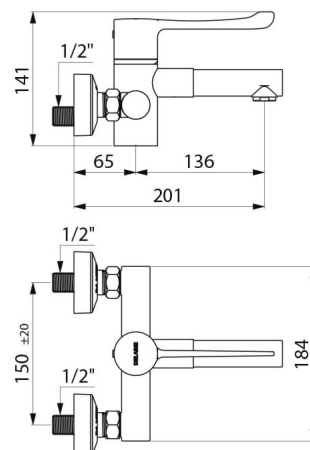

Гарантия

30 ЛЕТ
Гарантия
