

# Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM

Арт. H9620

Термостатический смеситель, последовательное открытие, В.160 Д.140

## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM - Арт. H9620

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM, монтаж на поверхность.

Термостатический смеситель с последовательным открытием : открытие и закрытие с холодной воды.

Смеситель на 1 отверстие с изогнутым изливом В.160 Д.140. Оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды и наоборот.

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C, первый стопор настроен на 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки. Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Регулируемый расход до 9 л/мин.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.146.

Без донного клапана и слива.

Оснащен гибкими шлангами PEX F3/8" с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Смеситель особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.





Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Также доступен в версии с медными трубками.




## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды
-  Отсутствие обратных клапанов на входах
-  SECURITHERM : Антиожоговая безопасность
-  Термостатический: стабильная температура

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM - Арт. H9620

Подключение	3/8"
Технология	Термостатический с последовательным открытием
Высота падения	160 мм
Длина излива	140 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	Да

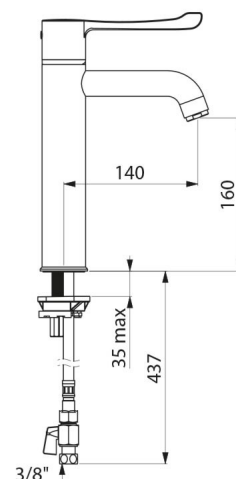

---

Покрытие

Хромированная латунь

---

Гарантия

