

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 0,5 л

Арт. 512566S

Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля



ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 0,5 л - Арт. 512566S

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла на стену.
 Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля.
 Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.
 Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции).
 Крышка из бактериостатической нержавеющей стали.
 Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.
 Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).
 Возможно функционирование в режиме антисасорения.
 Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла.
 Световой индикатор износа батареи.
 Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей.
 Окно контроля уровня мыла.
 Покрытие матовая нержавеющая сталь 304.
 Толщина стали : 1 мм.
 Емкость : 0,5 литра.
 Размеры : 90 x 105 x 196 мм.
 Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа*с.
 Совместим с водно-спиртовым гелем.
 Маркировка CE.
 Гарантия на сенсорный диспенсер 30 лет.


ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Отсутствие контакта с руками
-  Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла
-  Дозирующая помпа с защитой от перерасхода
-  Жидкое мыло или водно-спиртовой гель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 0,5 л - Арт. 512566S

Подключение	6 батарей тип AA
Технология	Инфракрасная детекция
Высота	196 мм
Глубина	90 мм
Ширина	105 мм
Объем	Резервуар 0,5 литра
Толщина	1 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь 304

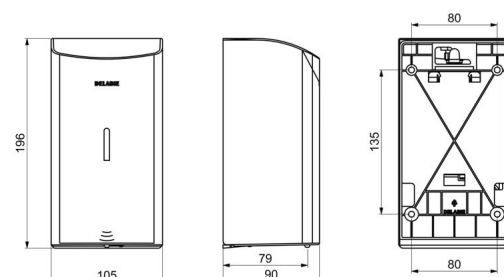

Стандарты



Гарантия

