

# Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2640

Mitigeur mécanique séquentiel à bec orientable/fixe L.120

**Prix public indicatif HT France 2024 : 329,21 €**





## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2640**

Mitigeur de lavabo mural mécanique séquentiel.  
 Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.  
 Mitigeur mural avec bec orientable par-dessous L.120 avec sortie BIOSAFE hygiénique.  
 Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Possibilité de rendre aisément le bec fixe.  
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.  
 Corps et bec avec petits tubes à intérieur lisse, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.  
 La vitesse de l'eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Débit régulé à 4 l/min.  
 Corps en laiton chromé.  
 Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.  
 Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
 Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Mitigeur garanti 30 ans.








## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Choc thermique aisé sans démontage de la manette
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Possibilité de rendre le bec fixe ou orientable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2640**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique séquentiel BIOSAFE
Longueur de bec	120 mm
Débit	4 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS    

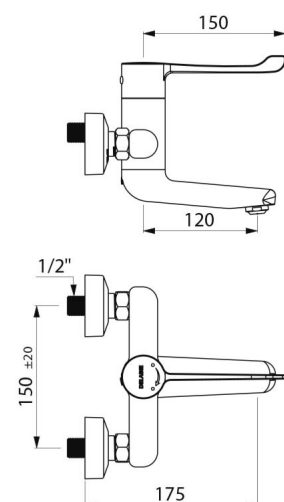

---

Garantie

**30**  
ANS  
GARANTIE

---

Réparabilité

**50**  
ANS  
RÉPARABILITÉ

---