

# Душевая панель SECURITHERM

Арт. 792400

Душевая панель SECURITHERM



## ОПИСАНИЕ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. 792400

Сенсорная термостатическая душевая панель :  
Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.  
Скрытый подвод воды через гибкие шланги М 1/2".  
Термостатический смеситель SECURITHERM.  
Регулируемая температура : холодная вода до 38°C : 1-ое ограничение температуры на 38°C, 2-ое ограничение на 41°C.  
Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.  
Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.  
Возможность проведения термической обработки.  
Питание от литиевой батареи 6 В (223).  
Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.  
Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).  
Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.  
Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с раскателем воды с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.  
Скрытые крепления.  
Обратные клапаны и фильтры.  
Адаптирована для МГН.  
Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая панель SECURITHERM - Арт. 792400

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Подключение             | 6V battery   |
| Соединение              | M1/2"        |
| Технология              | Electronic   |
| Высота                  | 1050mm       |
| Глубина                 | 65mm         |
| Ширина                  | 210mm        |
| Расход                  | 6 lpm        |
| Ограничение температуры | Thermostatic |
| Покрытие                | Aluminium    |

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность :  
бесконтактный пуск




Автоматическое опорожнение  
как защита от бактерий



Термостатическая регулировка  
температуры



Мгновенная остановка при  
перекрытии холодной воды

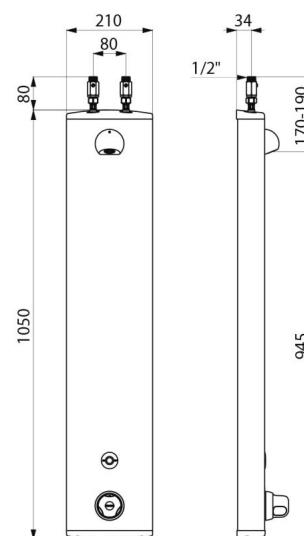

---

Стандарты



---

Гарантия

