

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP

Арт. 20871T1

Поворотный съемный излив, высота 160, длина 180



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871T1

Сенсорный смеситель для раковины с высоким поворотным съемным изливом BIOCLIP, высота 160.
Поставляется с 1 съемным перерабатываемым изливом из Хостаформа®, длина 180, Ø 22.
Независимый электронный блок IP65.
Питание от сети с трансформатором 230/12V.
Базовый расход 7 л/мин при давлении 3 бара.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка-60 секунд каждые 24 часа после последнего использования для предотвращения стагнации воды в сети в случае продолжительного неиспользования).
Возможность проведения термической обработки.
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.
Регулирование температуры гигиеническим рычагом длиной 100.
Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами М3/8".
Электроклапаны над смесительной камерой.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Возможны 2 режима работы :
- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие ;
- режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут работы. В режиме Вкл/Выкл, установить ячейку со стороны смесителя.
Гарантия 30 лет.


ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Автоматическое опорожнение как защита от бактерий
-  Излив BIOCLIP для очистки и удаления налета
-  Гладкая поверхность против бактериальных ниш
-  Порционная подача воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX со съемным изливом BIOCLIP - Арт. 20871T1

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота	280 мм
Высота падения	160 мм
Длина излива	180 мм
Расход	7 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь

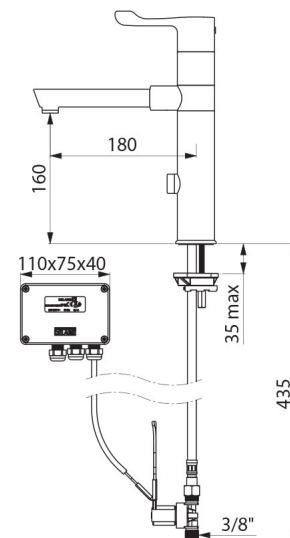

Стандарты



Гарантия

