

Душевой комплект с терmostатическим смесителем

Арт. H9630SHYG

Смеситель SECURITHERM, последовательное открытие, без обратного клапана



ОПИСАНИЕ

Душевой комплект с терmostатическим смесителем - Арт. **H9630SHYG**

Терmostатический душевой комплект SECURITHERM с последовательным открытием и самоосушающимся устройством :

- Терmostатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета :

Открытие и закрытие с холодной воды.

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах (против роста бактерий).

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка при перекрытии холодной или горячей воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Температура холодной воды регулируется до 39°C, первый стопор установлен на 39°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).

Расход 9 л/мин.

Корпус из хромированной латуни и гигиенический рычаг д.100.

Выход снизу M1/2".

Поставляется с 2 стандартными эксцентрическими настенными коннекторами M1/2" M3/4".

- Ручной душ (арт. 813) с гибким шлангом (арт. 836T3) и наклонным хромированным держателем (арт. 845).

- Противозастойный коннектор FM1/2" для установки между нижним выходом и гибким шлангом для душа и автоматического опорожнения гибкого шланга и ручного душа (против роста бактерий) (арт. 880).

Смеситель соответствует требованиям медицинских норм.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Открытие/закрытие с холодной воды



Отсутствие обратных клапанов на входах



SECURITHERM: Антиожоговая безопасность




Терmostатический: стабильная температура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевой комплект с терmostатическим смесителем - Арт. **H9630SHYG**

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM, Securitouch
Глубина	175 мм
Длина	184 мм
Расход	9 л/мин
Ограничение температуры	39°C
Покрытие	Хромированная латунь

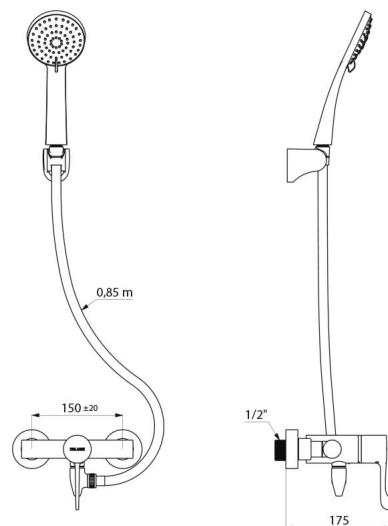

Стандарты

ACS



Гарантия

30

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ