

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP

Арт. 28211LEP

Механический съемный смеситель в.95 д.120, гигиенический рычаг



ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 28211LEP

Механический смеситель для раковины с балансировкой давления, монтаж на поверхность.

Механический смеситель BIOCLIP : полностью съемный корпус для очистки и дезинфекции.

Смеситель на одно отверстие с прямым изливом в.95 д.120 оснащен гигиеническим регулятором струи.

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и ограничителем максимальной температуры.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды сокращается в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Постоянная температура воды, вне зависимости от перепадов давления и расхода воды в сети.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.150. Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Фильтры и обратные клапаны.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Механический смеситель с балансировкой давления SECURITHERM особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель на одно отверстие адаптирован для МГН.

Гарантия на смеситель 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 28211LEP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP BIOCLIP
Высота падения	95 мм
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин при давлении 3 бара
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь

ПРЕИМУЩЕСТВА



Сокращение расхода ГВ при перекрытии ХВ




Гигиена : съемный для внутренней очистки



Гладкая внутренняя поверхность против бактерий



EP : против перепада температуры

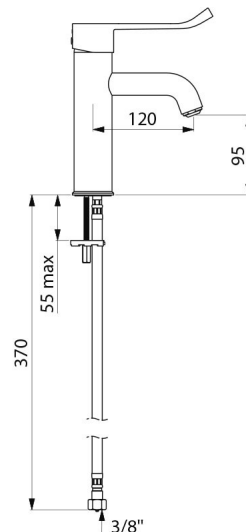

Гарантия

