


Т-образный опорный поручень с вертикальной частью, белый нейлон

Арт. 5441N

Антибактериальный нейлон NylonClean, белый блестящий

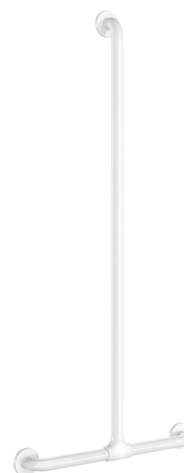

ОПИСАНИЕ

Т-образный опорный поручень с вертикальной частью, белый нейлон - Арт. 5441N

Т-образный опорный поручень со скользящей вертикальной частью Ø 32 мм для МГН.

Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.

Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Антибактериальное покрытие NylonClean: оптимальная защита от размножения бактерий.

Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).

Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.

Высокопрочный полиамид (Нейлон) со стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.

Анти-УФ обработка.

Расстояние от поручня до стены 38 мм:

Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 6 отверстиями, Ø 73.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры: 1,150 x 500 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Регулируемое положение вертикальной части



Антибактериальное покрытие NylonClean




Протестировано на вес более 200 кг



Минимальное расстояние до стены 38 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T-образный опорный поручень с вертикальной частью, белый нейлон - Арт. 5441N

Высота	1,150 мм
Длина	500 мм
Расстояние от стены	38 мм
Толщина	Нейлон: 3.5 мм; Сталь: 2 мм
Покрытие	Антибактериальный высокопрочный белый блестящий нейлон
Стандарты	CE 
Гарантия	

