

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP

Арт. Н9611

Смеситель с последовательным открытием и съемным изливом, на стену



ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. Н9611

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP. Поставляется с 2 изливами из нержавеющей стали, д.136мм. Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды. Защита от ожогов Securitouch. Последовательное открытие и закрытие с холодной воды. Отсутствие риска смешения горячей и холодной воды. Отсутствие обратных клапанов на входах. Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для регулирования расхода и температуры. Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C. Возможность проведения термической и химической обработки. Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш). Расход ограничен до 7 л/мин. Корпус из хромированной латуни. Бесконтактное управление гигиеническим рычагом, д.146. Смеситель с межосью 150 мм, поставляется с эксцентрическими коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА , М1/2" М3/4" , адаптирован для медицинских учреждений. Гарантия 30 лет.


ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Последовательное открытие/закрытие с холодной воды
-  Отсутствие обратных клапанов на подводах воды
-  Съемный излив: сокращение бактериальных ниш
-  SECURITHERM : антиожоговая безопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP - Арт. Н9611

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM BIOCLIP Securitouch, последовательное открытие
Глубина	201 мм
Длина излива	136 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS    

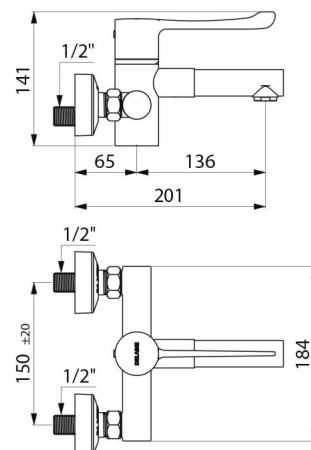

Гарантия

30 ЛЕТ
Гарантия
