


Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС для унитаза

Арт. 464РВОХ

От батареи, набор 1/2

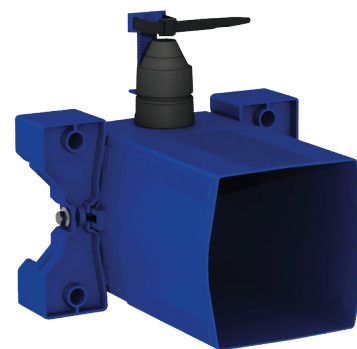

ОПИСАНИЕ

Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС для унитаза - Арт. 464РВОХ

Встраиваемый герметичный блок, набор 1/2 :
 Для системы смыва без бачка : прямое подключение к канализации.
 Совместим с сенсорными кранами для унитаза.
 Адаптирован для питания от литиевой батареи 6 V (тип 123).
 Воротник с герметичной прокладкой.
 Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническое обслуживание спереди.
 Модулируемая установка (рейка, сплошная стена, панель).
 Совместим со стеной толщиной 10 - 120 мм (соблюдать минимальную глубину встраивания 93 мм).
 Адаптируется к стандартной трубе для подвода или системе "труба в трубе".
 Запорный и регулирующий расход вентиль, модуль пуска и электроника интегрированы и имеют доступ спереди.
 Сохранение гидрозатвора внутри блока.
 Безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.
 Выпускная втулка для трубы из ПВХ Ø 26/32.
 Гарантия 30 лет.
 Заказывать с панелью управления артикулы 464006 или 465006.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Простая встраиваемая установка
-  100% герметичный блок
-  Адаптируется к толщине стены
-  Подключение от литиевой батареи 6V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС для унитаза - Арт. 464РВОХ

Соединение	F3/4"
Технология	Сенсорный и порционный
Высота	150 мм
Глубина	93 - 190 мм
Ширина	225 мм
Стандарты	 
Гарантия	

