


Встраиваемый герметичный блок TEMPOFLUX 3 WC

Арт. 763BOX

Для порционного крана для унитаза - набор 1/2

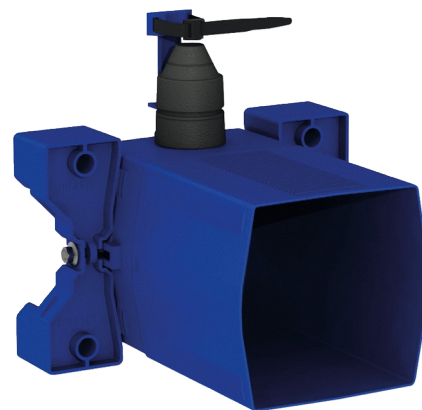

ОПИСАНИЕ

Встраиваемый герметичный блок TEMPOFLUX 3 WC - Арт. 763BOX

Встраиваемый герметичный блок, набор 1/2 :
 Для безбачковой системы смыва воды с прямым подключением к трубе.
 Совместим с порционными кранами для унитаза.
 Воротник с герметичной прокладкой.
 Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.
 Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).
 Подходит для облицовок толщиной 10 - 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).
 Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".
 Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.
 Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.
 Безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.
 Выход с гильзой для трубы из ПВХ Ø 26/32.
 Гарантия 30 лет.
 Заказывать с панелями управления артикулы 763000, 763040, 763041 или 763030.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая встраиваемая установка



100% герметичный блок



Адаптируется к толщине стены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый герметичный блок TEMPOFLUX 3 WC - Арт. 763BOX

| | |
|------------|---|
| Соединение | F3/4" |
| Технология | Порционная |
| Высота | 150 мм |
| Глубина | 93 - 190 мм |
| Ширина | 225 мм |
| Стандарты |   |
| Гарантия |  |

