


Встраиваемый герметичный блок TEMPOFLUX 3 WC

Арт. 763BOX

Для порционного крана для унитаза - набор 1/2



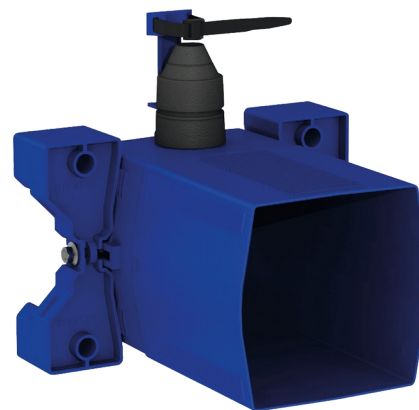


ОПИСАНИЕ

Встраиваемый герметичный блок TEMPOFLUX 3 WC - Арт. 763BOX

Встраиваемый герметичный блок, набор 1/2 :
 Для безбачковой системы смыва воды с прямым подключением к трубе.
 Совместим с порционными кранами для унитаза.
 Воротник с герметичной прокладкой.
 Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.
 Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).
 Подходит для облицовок толщиной 10 - 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).
 Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".
 Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.
 Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.
 Безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.
 Выход с гильзой для трубы из ПВХ Ø 26/32.
 Гарантия 30 лет.
 Заказывать с панелями управления артикулы 763000, 763040, 763041 или 763030.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Простая встраиваемая установка
-  100% герметичный блок
-  Адаптируется к толщине стены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый герметичный блок TEMPOFLUX 3 WC - Арт. 763BOX

Соединение	F3/4"
Технология	Порционная
Высота	150 мм
Глубина	93 - 190 мм
Ширина	225 мм
Стандарты	
Гарантия	

