


## Фиксированный излив с розеткой

Арт. 947151

Длина 120 мм

[Розничный прайс-лист Франция 2025 :](#)

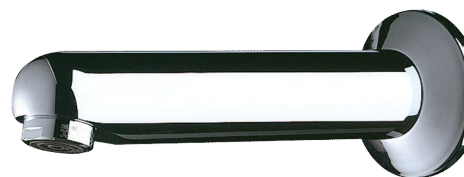

### ОПИСАНИЕ

Фиксированный излив с розеткой - [Арт. 947151](#)

Излив Ø 32, M1/2".  
 Длина 120 мм .  
 Для стен ≤ 165 мм со штырем предотвращения вращения.  
 Стержень с резьбой, обрезаемый под размер.  
 Цельная хромированная латунь.  
 Регулятор струи с защитой от налета, установлен на 3 л/мин.  
 Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА




3 л/мин



Установка через стену

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фиксированный излив с розеткой - [Арт. 947151](#)

Соединение	M1/2"
Длина	165 мм
Длина излива	120 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS  WRAS
Гарантия	