

Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС для унитаза

Арт. 464SBOX

От сети, набор 1/2

Розничный прайс-лист Франция 2025 :

ОПИСАНИЕ

Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС для унитаза -
Арт. 464SBOX

Встраиваемый герметичный блок, набор 1/2 :

Для системы смыва без бачка : прямое подключение к канализации.
Совместим с сенсорными кранами для унитаза.

Адаптирован для питания от сети 230/6 V (кабель и трансформатор идут в комплекте).

Воротник с герметичной прокладкой.

Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническое обслуживание спереди.

Модулируемая установка (рейка, сплошная стена, панель).

Совместим со стеной толщиной 10 - 120 мм (соблюдать минимальную глубину встраивания 93 мм).

Адаптируется к стандартной трубе для подвода или системе "труба в трубе".

Запорный и регулирующий расход вентиль, модуль пуска и электроника интегрированы и имеют доступ спереди.

Сохранение гидрозатвора внутри блока.

Безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.



Выпускная втулка для трубы из ПВХ Ø 26/32.


Гарантия 30 лет.

Заказывать с панелью управления артикулы 464000 или 465000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС для унитаза -
Арт. 464SBOX

Соединение	F3/4"
Высота	150 мм
Глубина	93 - 190 мм
Ширина	225 мм
Стандарты	 
Гарантия	

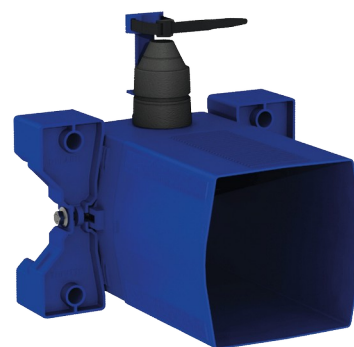

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая встраиваемая установка



100% герметичный блок



Адаптируется к толщине стены



Подключение от сети

